


Teknisk datablad

AluTec

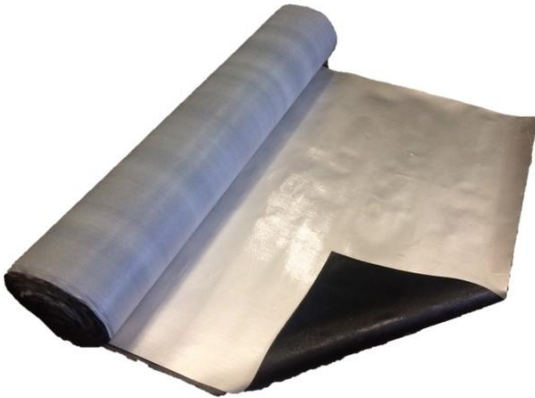

Produkttype:		Brandhæmmende selvklæbende elastomer bitumen Dampspærre membran i overensstemmelse med DIN 18234-1 og EN 13970:2007
Overflade	Overside:	Special aluminium folie
	Underside:	Folie med selvklæber
Armering	Type:	Aluminium polyester kombination med glasnet
Varenr.		02046

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvemethode	Værdi	Enhed
Brandklasse	EN 13501-5	Klasse E	-
Opførsel ved ekstern brand	V ENV 1187	Bestået	-
Synlige fejl	EN 1850-1	Ingen	-
Længde	EN 1848-1	50	m
Bredde	EN 1848-1	1,2	m
Rethed	EN 1848-2	≤ 20	mm/10m
Tykkelse	EN 1849-1	0,4	mm
Vandtæthed	EN 1928	Bestået	Ved 10 kPa/24h
Slagstyrke	EN 12691	nvs	mm
Trækstyrke (L/T)	EN 12311-1	800/800 (± 200)	N/50 mm
Brudforlængelse (L/T)	EN 12311-1	20/10 (± 5)	%
Sømrivestykke (L/T)	EN 12310-1	230/250 (± 50)	N
Varmestabilitet	EN 1110	≥ 110	°C
Kuldeflexibilitet	EN 1109	≤ -40	°C
Varmeafgivelse ved forbrænding	DS/EN ISO 1716	10,5	MJ/m ²
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	≥ 8500	Gpasm ² /Kg

Miljø:

Opbevaring:

UV-resistens:

Alle restmaterialer kan returneres til makulering og genbrug.

Rullerne skal stå på plant og tørt underlag, afdækket mod regn og solens stråler.

Produktet kan ikke betragtes som UV-resistent.



Certifikat nr.:

ISO 9001

Norm EN 13970

Rev. 22.01.2017